


Przepisy klasowe do jachtu **PUCK**. Obowiązują od 2011r.

Opracował: Mirosław Górski, mierniczy PZZ nr 28

Grafika: Wojciech Szcześniak

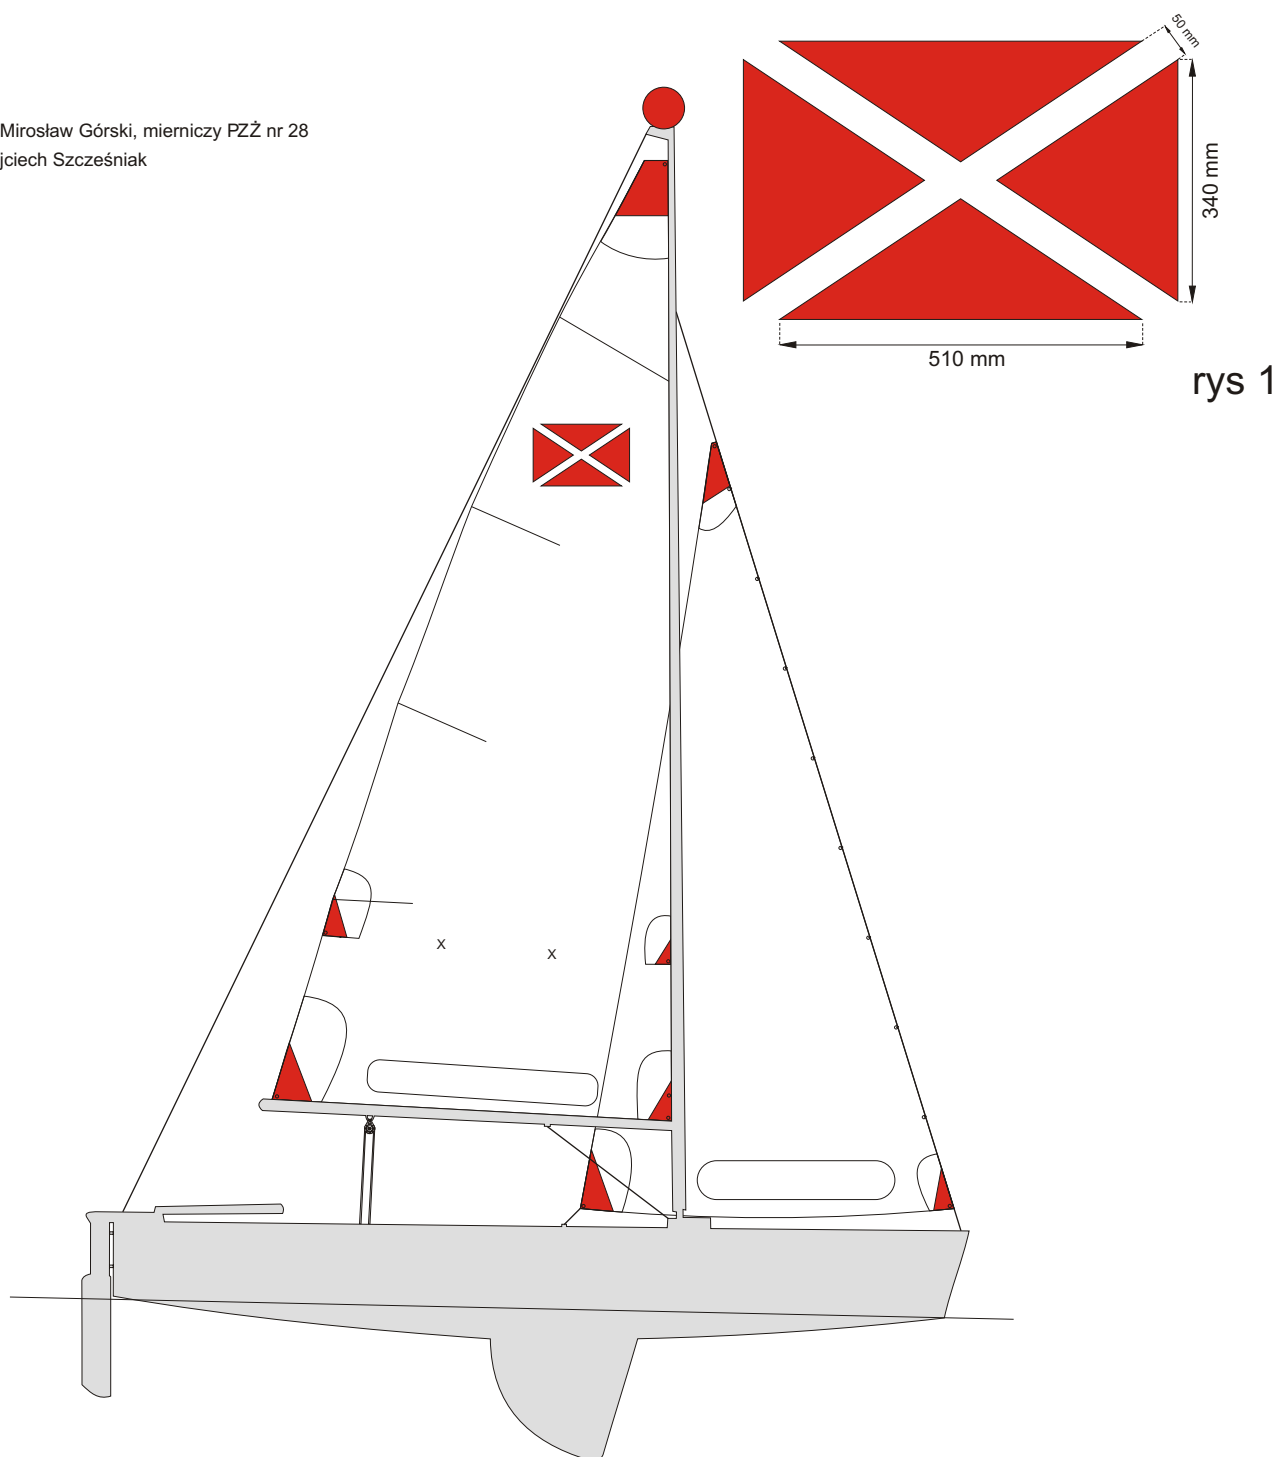

1. **KADŁUB** jest wytwarzany jako monotyp. Produkowany przez wytwórców związanych umową na produkcję z Harcerskim Ośrodkiem Morskim w Pucku. Umowa jest gwarantem utrzymania jednakowych wymiarów i parametrów. W związku z powyższym, kadłub i takielunek nie wymagają opisywania w odrębnych przepisach klasowych.

2. **GROT** - Wymiary przedstawione są w tabeli nr 1.
- 2.1 Żagiel może być wykonany jedynie z jednolitych materiałów tkanych. Nie można stosować materiałów warstwowych i laminatów.
 - 2.1.1 Dopuszcza się jedynie krój horyzontalny.
- 2.2 Dopuszcza się stosowania czterech listew na żaglu.
 - 2.2.1 Listwy muszą być równomiernie rozmieszczone na liku tylnym z tolerancją +/- 30 mm.
 - 2.2.2 Górna listwa może być pełna.
 - 2.2.3 Długości listew krótkich nie mogą być większe niż 700 mm.
- 2.3 Żagiel musi posiadać liklinę w liku przednim oraz liku dolnym.
- 2.4 Obowiązkowy jest jeden ref na wysokości nie mniejszej niż 1000 mm (mierzony po cięciwie liku przedniego, od halsowego punktu pomiarowego).
- 2.5 Dozwolone jest okno w żaglu.
- 2.6 Górna część żagla, pomiędzy pierwszą, a drugą listwą, przeznaczona jest do umieszczenia znaku klasowego.
 - 2.6.1 Znak klasy musi być w kolorze czerwonym.
 - 2.6.2 Wymiary znaku klasowego przedstawione są na rys 1.
- 2.7 Na narożnikach: fałowym, szotowym, halsowym oraz refowych, muszą znajdować się nakładki na prawej i lewej stronie żagla w kolorze czerwonym (kolor znaku klasowego).
- 2.8 Szerokość żagla w połowie (MGM) nie może być większa niż 1560mm.
 - 2.8.1 Szerokość żagla w osi górnej kieszeni (HS) nie może być większa niż 820 mm.
- 2.9 Żagiel należy mierzyć razem z liklinami.

Maksymalna długość cięciwy liku przedniego.....	6000 mm
Maksymalna długość cięciwy liku dolnego.....	2530 mm
Maksymalna długość cięciwy liku tylnego.....	6450 mm
Maksymalna szerokość głowicy (HB).....	90 mm
Maksymalna szerokość w połowie (MGM)	1560 mm
Maksymalna szerokość w osi górnej kieszeni (HS).....	820mm

tabela nr 1.

3. **FOK** - Wymiary przedstawione są w tabeli nr 2.
- 3.1 Żagiel może być wykonany jedynie z jednolitych materiałów tkanych. Nie można stosować materiałów warstwowych i laminatów.
- 3.1.1 Dopuszcza się jedynie krój horyzontalny.
- 3.2 Na liku przednim obowiązkowe są raski, łączące lik żagla ze sztakiem.
- 3.3 Lik tylny fokusa musi być wklęsły
- 3.4 Zabrania się stosowania listew na fokusa.
- 3.5 Dozwolone jest okno w żaglu.
- 3.6 Na narożnikach: fałowym, halsowym i szotowym muszą znajdować się nakładki na prawej i lewej stronie żagla w kolorze czerwonym (kolor znaku klasowego).

Maksymalna długość cięciwy liku przedniego.....	4950 mm
Maksymalna długość cięciwy liku dolnego.....	2400 mm
Maksymalna długość cięciwy liku tylnego.....	4750 mm
Maksymalna szerokość głowicy (HB).....	45 mm

tabela nr 2.

rys 3.

